

EXZENTERSCHLEIFER

RANDOM ORBITAL SANDER

GEX110K, GEX110L, GEX150K, GEX150L

Druckluft-Exzentrerschleifer zum Schleifen mit hohem Abtrag, Lackiervorbereitung und für die Oberflächenbearbeitung
Pneumatic random orbital sander for grinding with high removal capacity, paintwork preparation and surface machining.



VORTEILE

- Stärkster Exzentrerschleifer (420 Watt) von HOLGER CLASEN mit großem Hub und kraftvollem Abtrag.
- Es ist ein ölfreier Betrieb möglich.
- Die kompakte ergonomische Bauform und die niedrige Vibration ($< 2,5 \text{ m/s}^2$) erlauben ein ermüdungsfreies Arbeiten.
- Die Drehzahl kann stufenlos reguliert werden.

BENEFITS

- Most powerful HOLGER CLASEN random orbital sander (420 Watt) with great stroke and high removal capacity.
- Oil-free operation possible.
- Fatigue-free working thanks to ergonomic design and low vibration values ($< 2.5 \text{ m/s}^2$).
- Infinitely variable speed control.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel Item	Artikel Nr. Item No.	Leistung Power	Drehzahl Speed	Hub Ø Stroke Ø	Gewicht Weight	Ausführung Model	Schleifteller Ø Grinding Plate Ø	Luftverbrauch Air Consumption
GEX110K	17151000	420 Watt	9.000 min ⁻¹	8 mm	1,1 kg	kurz / short	110 mm	11,0 l/s
GEX110L	17156000	420 Watt	9.000 min ⁻¹	8 mm	1,2 kg	lang / long	110 mm	11,0 l/s
GEX150K	17158000	420 Watt	9.000 min ⁻¹	8 mm	1,3 kg	kurz / short	150 mm	11,0 l/s
GEX150L	18177000	420 Watt	9.000 min ⁻¹	8 mm	1,4 kg	lang / long	150 mm	11,0 l/s

Betriebsdruck: 6,3 bar
Empf. Schlauch-Ø: 9 mm
Luftanschluss: G 1/4"

Working pressure: 6.3 bar
Recommended hose-Ø: 9 mm
Air connection: G 1/4"


Lieferumfang:

Werkzeuge bestückt mit Schleifteller Klett 97-K / 99-KH;
Schlauchtülle, Schnellkupplungsstift, Blockierstift

Scope of Delivery:

Tool equipped with grinding plate velcro 97-K / 99-KH;
Hose nipple, quick-coupling nipple, locking pin

MASSE DIMENSIONS

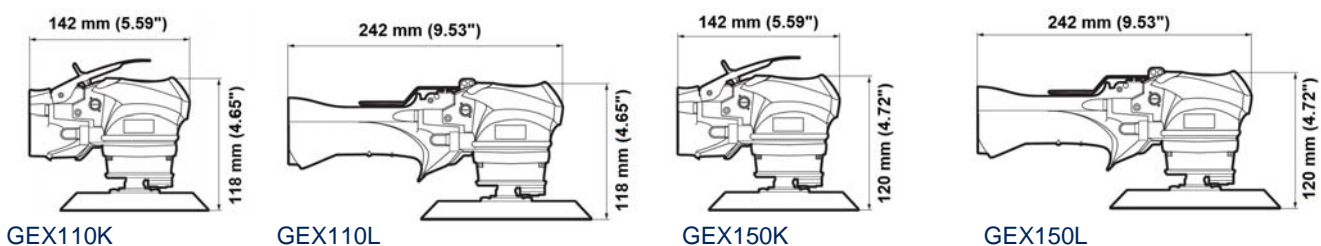

ZUBEHÖR ACCESSORIES


Schleifteller Ø 110 mm

Grinding Plates Ø 110 mm

Artikel Item		Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung	Description	Härte Hardness
97		17199011	Teller Ø 107mm, Kontaktfläche Vinyl, Softteil H = 9,5 mm	Plate Ø 107mm, Contact area Vinyl, Foam part H = 9,5 mm	mittelhart middle hard
97-K		17199013	Teller Ø 107mm, Kontaktfläche Klett, Softteil H = 9,5 mm	Plate Ø 107 mm, Contact area Velcro, Foam part H = 9,5 mm	hart hard

Schleifteller Ø 150 mm

Grinding Plates Ø 150 mm

Artikel Item		Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung	Description	Härte Hardness
99-H		17199018	Teller Ø 147mm, Kontaktfläche Vinyl, Softteil H = 11mm	Disc Ø 147mm, Contact area vinyl, Foam part H = 11 mm	hart hard
99-KH		17199025	Teller Ø 147mm, Kontaktfläche Klett, Softteil H = 11mm	Disc Ø 147mm, Contact area velcro, Foam part H = 11 mm	hart hard
99-K-1		17199026	Teller Ø 147mm, Kontaktfläche Klett, Softteil H = 14mm	Disc Ø 147mm, Contact area velcro, Foam part H = 14 mm	mittelhart middle hard

Scheifscheiben

Grinding Discs

Artikel Item	Beschreibung Description	Korn Grain	Artikel-Nr. Item No.
KOK115-K	Korund, Ø 115 mm Klett Aluminum oxide, Ø 115 mm velcro	24	19000502
		40	19000504
		60	19000506
		80	19000508
		120	19000512
		180	19000518
SFSC110	Siliziumcarbid, Ø 110 mm selbstklebend Siliziumcarbid, Ø 110 mm selfadhesive	60	17199206
		80	17199208
		120	17199212
		320	17199232
		400	17199240

Artikel Item	Beschreibung Description	Korn Grain	Artikel-Nr. Item No.
KOK150-K	Korund, Ø 150 mm Klett Aluminum oxide, Ø 150 mm velcro	40 - 400	Auf Anfrage On request
SFSC150	Siliziumcarbid, Ø 150 mm selbstklebend Siliziumcarbid, Ø 150 mm selfadhesive	60	17199207
		80	17199209
		120	17199213
		180	17199219
SFSC150-K	Siliziumcarbid, Ø 150 mm Klett Siliziumcarbid, Ø 150 mm velcro	240	17199225
		40 - 120	Auf Anfrage On request

Druckluftversorgung
Compressed Air Supply

Artikel Item		Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
Druckluftschlauch Air Hose	HFK9	93005800	Ø 9 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 9 mm, material sold by meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftschlauch Air Hose	HFK13	93005900	Ø 13 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 13 mm, material sold by meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftöl Oil		93003900	1-l-Flasche 1 l bottle
Druckluftöl Oil		93004000	100-ml-Flasche 100 ml bottle
Wartungseinheit Maintenance Unit	WE-R3/8"-K	93001100	Anschlussgewinde R 3/8, 1,15 m ³ /min Volumenstrom Connecting thread R 3/8, 1.15 m ³ /min volume flow
Wartungseinheit Maintenance Unit	WE-R1/2"-K	93001400	Anschlussgewinde R 1/2, 2,4 m ³ /min Volumenstrom Connecting thread R 1/2, 2.4 m ³ /min volume flow
Mobile Wartungseinheit mit Schutzkorb Maintenance Unit with Protective Case	MWE-1/2-SK	93001850	Anschlussgewinde R 1/2, 3,0 m ³ /min Volumenstrom Connecting thread R 1/2, 3.0 m ³ /min volume flow

Für weiteres Zubehör sprechen Sie uns gerne an.
Please contact us for further accessories.